



FORNO FL

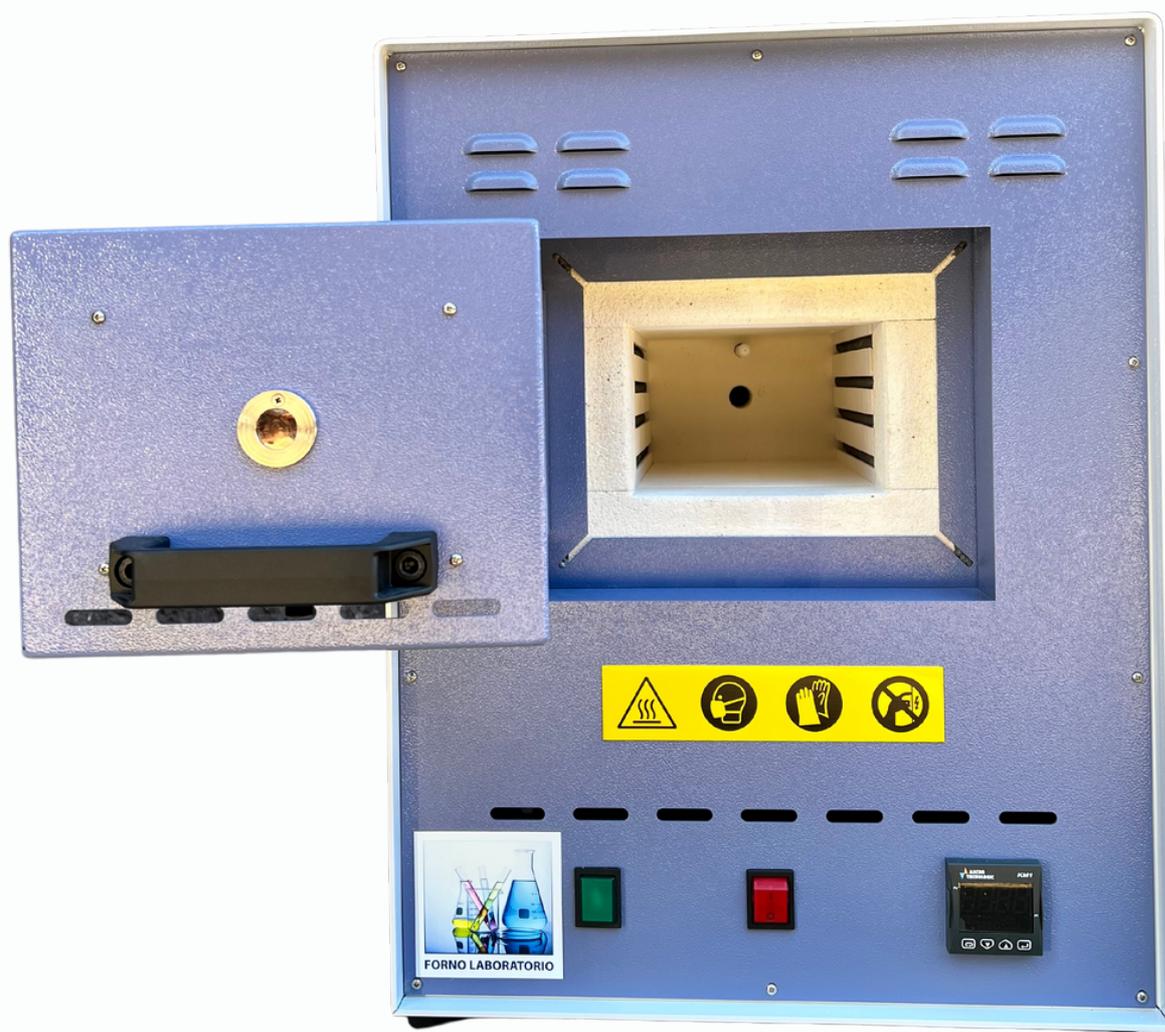

FORNO PER LABORATORIO

- Settore Laboratorio -

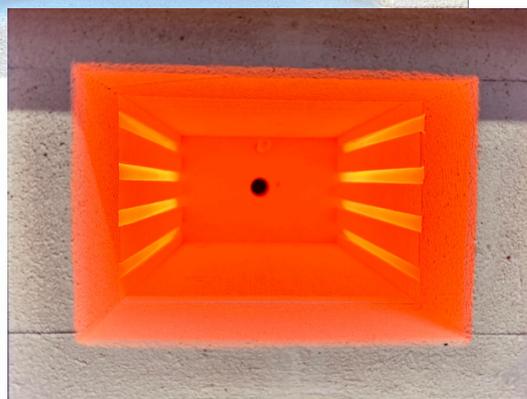

FORNO PER LABORATORIO

Il forno elettrico FL, disponibile in due versioni - 1100 e 1200 C°, è più compatto e leggero rispetto al modello FL PRO ed è utilizzato nei laboratori, nello specifico di ricerca, scolastici, industriali e di analisi.

La camera è composta da refrattari ad altissimo isolamento termico, nei quali sono alloggiare le resistenze riscaldanti. Il forno FL è in grado di raggiungere la temperatura massima in breve tempo e con un basso consumo energetico. E' inoltre finemente verniciato e dispone di vari sistemi di sicurezza: microinterruttore e magnetotermico atti a proteggere l'operatore e l'impianto elettrico stesso.

Il forno è completo di termoregolatore digitale, di un gruppo statico e, su richiesta, di un programmatore di temperatura.



SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

MODELLO	TENSIONE MONOFASE	FREQUENZA	POTENZA	TEMPERATURA MASSIMA
FL	v.230	Hz. 50-60	2 kw	1100 C°
FL - P	v.230	Hz. 50-60	2 kw	1200 C°

DIMENSIONI CAMERA INTERNA

MODELLO	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA
FL	250 mm	145 mm	100 mm
FL - P	250 mm	145 mm	100 mm

DIMENSIONI DI INGOMBRO

MODELLO	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
FL	580 mm	400 mm	540 mm	35 kg
FL - P	580 mm	400 mm	540 mm	35 kg

